


Душ гигиенический

П/№	Наименование деталей	Кол-во, шт.
1	Кронштейн	1
2	Смеситель	1
3	Подводка для воды 30-50 см. (1/2, M10X18 штуцер-гайка)	2
4	Трубка-гайка резьбовая с уплотнителем M12	1
5	Кольцо уплотнительное резиновое 53x2 мм. (под смеситель)	1
6	Кольцо (диск) фиксации 50X2 (переходник для крепежа)	1
7	Резиновая прокладка под полушайбу	1
8	Полушайба латунная	1
9	Фиксирующая гайка M12	1
10	Переходник с уплотнителем M12x1/2	1
11	Уплотнительное кольцо на душевой шланг (под переходник, лейку)	2
12	Душевой шланг 1 м	1
13	Лейка	1
14	Инструкция	1

Монтаж изделия


1. Предварительно открутите крепёж крышки унитаза, снимите его.

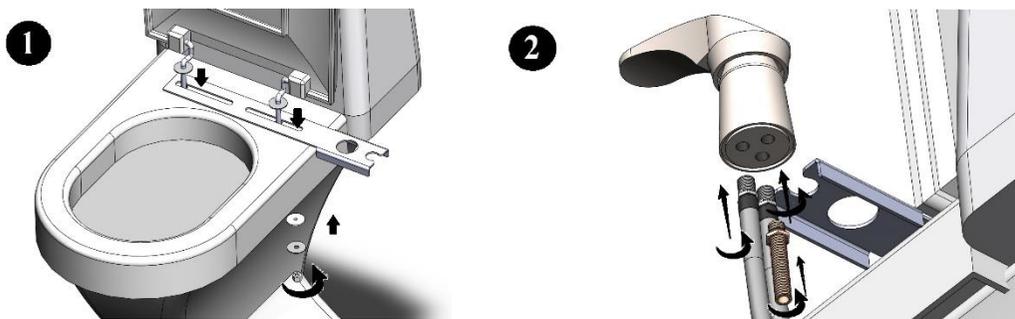

2. Установите кронштейн под крепление унитаза, надежно зафиксируйте. (Рис.1)

3. Присоедините гибкую подводку к смесителю, заверните резьбовую трубку-гайку M12 (Рис.2)


4. Наложите уплотнительное кольцо 53x2 мм, установите смеситель в кронштейн, продев шланги в его отверстие (Рис.3)

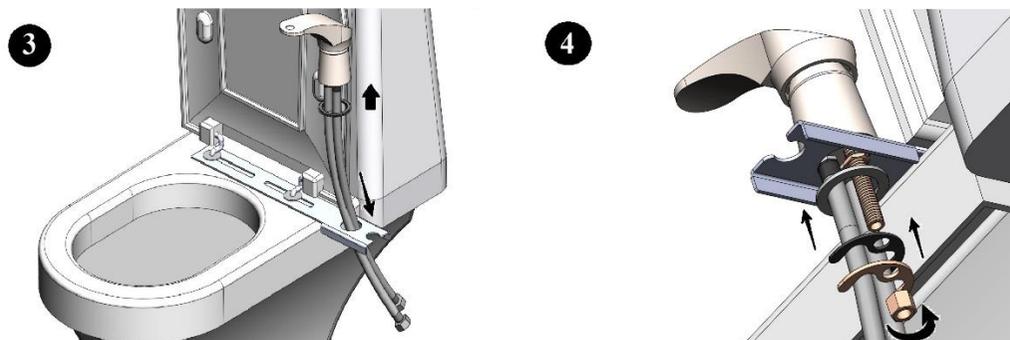

5. Установите кольцо (диск) фиксации, продев сквозь него гибкую подводку, наложите на него резиновую прокладку и латунную полушайбу, затяните все фиксирующей гайкой M12 (Рис.4)


6. Наверните на резьбовую трубку-гайку переходник с уплотнителем M12x1/2 (Рис.5)

7. Установите уплотнительное кольцо в душевой шланг (гайка) и наверните на переходник M12x1/2 (Рис.6)

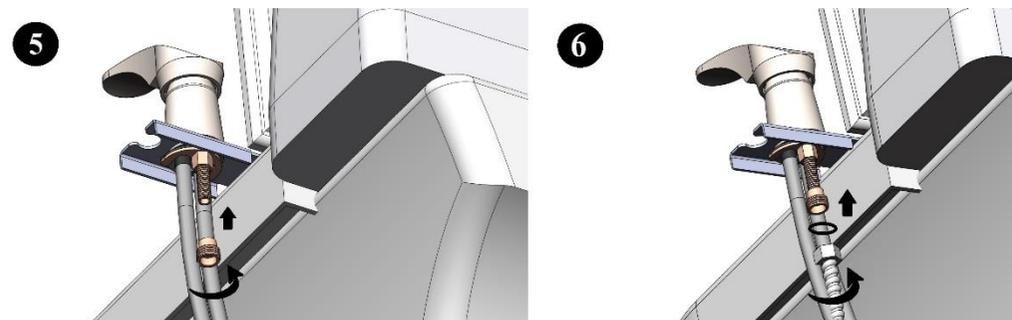


8. Установите уплотнительное кольцо в душевой шланг (конус под лейку) и наверните лейку (Рис.7)

9. Подключите смеситель к источнику горячей и холодной воды по средствам гибкой подводки (Рис.8)

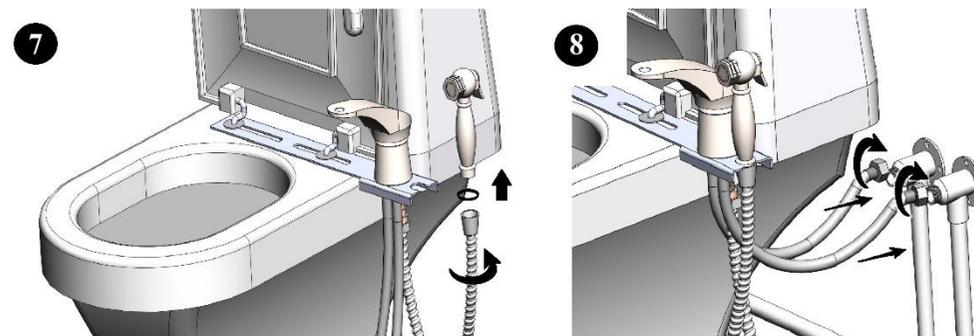

10. Проверьте подачу воды – открыв смеситель и направив лейку в чашу унитаза, нажмите кнопку на лейке душа на 2-3 секунды, отпустите кнопку и закройте смеситель. (Рис.9)

11. Установите лейку в кронштейн, гигиенический душ готов к использованию (Рис.10)

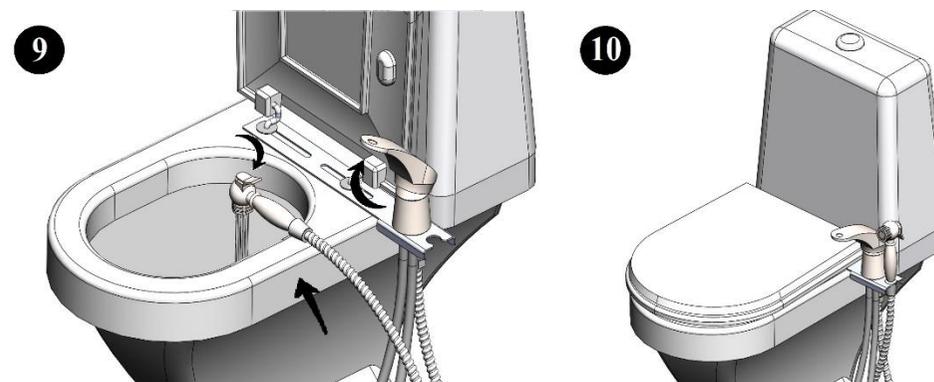

Комплектация

1.



1 шт.

2.



1 шт.

3.



2 шт.

4.



1 шт.

5.



1 шт.

6.



1 шт.

7.



1 шт.

8.



1 шт.

9.



1 шт.

10.



1 шт.

11.



2 шт.

12.



1 шт.

13.



1 шт.